



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان روابط کار

بسمه تعالی



شماره: ۳۷۰۶۷
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ساعت: ۱۲:۰۰
پیوست: ندارد

مدیریت محترم شرکت ویرا ایمن آذر

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۲۵-۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ در خصوص بررسی دستکش ایمنی ارسالی از سوی آن شرکت، نتایج بدست آمده از بررسی های بعمل آمده را به آگاهی می رساند:



دستکش ایمنی با علامت تجاری مدل KLSH02

الف- خلاصه نتایج آزمون های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی

آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه گیری شده (N)	نتیجه آزمون ^۱			
		۱	۲	۳	۴		سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴
مقاومت در برابر جرخوردگی (پارگی)	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۱۱۵/۴۵۰	*	*	*	*
مقاومت در برابر سوراخ شدن	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۵۰	۱۱۶/۴۸۱	*	*	*	—

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت * مشخص می شود.

مقاومت پارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح چهار حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب

نیوتن سطح سه حفاظتی می باشد.



ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرخوردگی




جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان روابط کار

بسمه تعالی




شماره: ۳۷۰۶۷
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ساعت: ۱۲:۰۰
پیوست: ندارد

Test No.	Max Load H	Break mm	Force @ 5% kgf
1	115.450	152.532	2.308

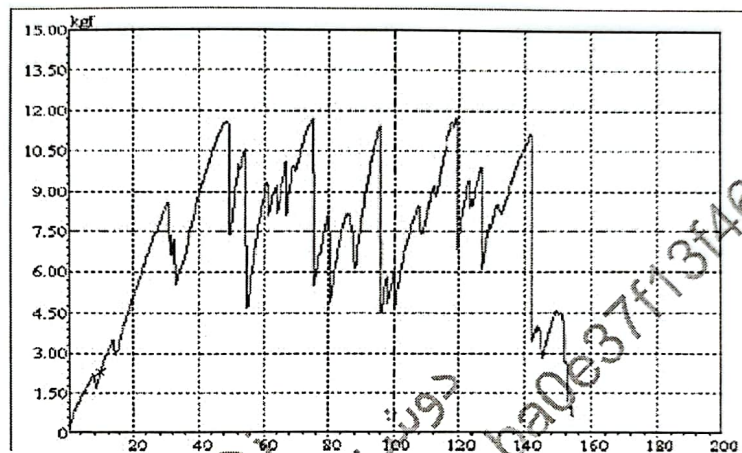

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No.	Max Load H	Break mm	Force @ 5% kgf
1	116.481	17.236	0.395

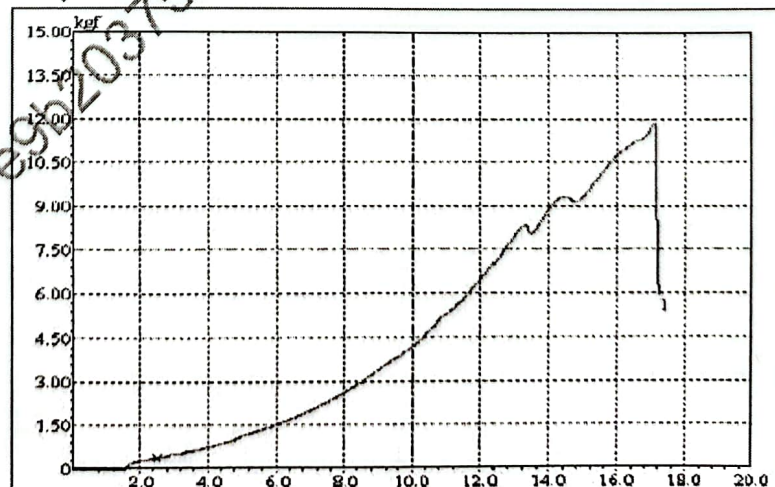



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار

بسمه تعالی



شماره: ۳۷۰۶۷
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ساعت: ۱۲:۰۱
پیوست: ندارد

درخاتمه، مقتضی است برای بررسی‌های دوره‌ای، نمونه‌های مورد نظر پس از یکسال مجدداً ارسال شوند و مورد آزمون قرار گیرند.
صحت این تأییدیه و اعتبار آن از طریق وب سایت مرکز تحقیقات به نشانی زیر در قسمت فهرست وسایل حفاظت فردی مورد
تأیید قابل استعلام می باشد:

<https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/vasayel>



دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵
زهره گلو شجردی
12:01
e9b20375-fdea-4b1d-864b-ba0e37f13f46