



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار

بسمه تعالی



شماره: ۳۷۳۷۷
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ساعت: ۰۷:۱۵
پیوست: ندارد

مدیریت محترم شرکت ویرا ایمن آذر

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۲۹-۱۴۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ در خصوص بررسی دستکش ایمنی ارسالی از سوی

آن شرکت، نتایج بدست آمده از بررسی‌های بعمل آمده را به آگاهی می‌رساند:

دستکش ایمنی با علامت تجاری  مدل KLSH31

الف - خلاصه نتایج آزمون‌های مقاومت در برابر صدمات مکانیکی و فیزیکی

آزمون	استاندارد	سطح حفاظتی مرجع (N)				مقدار اندازه گیری شده (N)	نتیجه آزمون ^۱			
		۱	۲	۳	۴		سطح حفاظتی ۱	سطح حفاظتی ۲	سطح حفاظتی ۳	سطح حفاظتی ۴
مقاومت در برابر جرخوردگی (پارگی)	بند ۴-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۱۰	۲۵	۵۰	۷۵	۷۵/۴۵۵	*	*	*	*
مقاومت در برابر سوراخ شدن	بند ۵-۶ استاندارد ملی ایران به شماره INSO 10570	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۵۰	۵۴/۶۴۰	*	---	---	---

۱ سطح حفاظتی مرتبط بر اساس نتیجه حاصل از آزمون با علامت * مشخص می‌شود.

مقاومت پارگی (جر خوردن) دستکش فوق طبق استاندارد INSO 10570، سطح چهار حفاظتی و مقاومت سوراخ شدگی بر حسب نیوتن سطح یک حفاظتی می‌باشد.

ب- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر جرخوردگی






جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار

بسمه تعالی




شماره: ۳۷۳۷
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ساعت: ۷:۱۵
پیوست: ندارد

Test No	Max Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	75.455	216.330	0.783

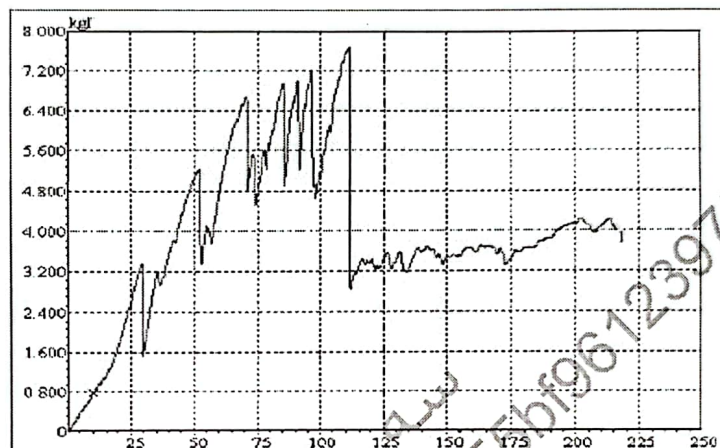

پ- نمودار نتیجه آزمون مقاومت در برابر سوراخ شدن

Test No	Max Load N	Break mm	Force @ 5% kgf
1	54.640	11.658	0.343

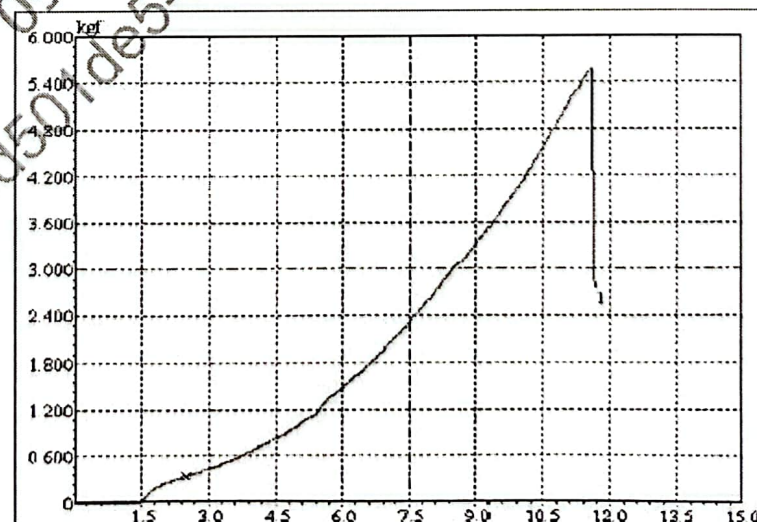



جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت روابط کار

بسمه تعالی



شماره: ۳۷۳۷۷
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
ساعت: ۰۷:۱۵
پیوست: ندارد

درخاتمه، مقتضی است برای بررسی‌های دوره‌ای، نمونه‌های مورد نظر پس از یکسال مجدداً ارسال شوند و مورد آزمون قرار گیرند.
صحت این تأییدیه و اعتبار آن از طریق وب سایت مرکز تحقیقات به نشانی زیر در قسمت فهرست وسایل حفاظت فردی مورد
تأیید قابل استعلام می باشد:

<https://crtosh.mcls.gov.ir/fa/vasayel>



زهرا گلو شجرودی
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۵
9d501de5-356d-4c7b-b7de-55bf96123975